

## Teknisk Informasjon

### Lav motstand diffusjonsåpen luftbarriere undertak

Daltex® RoofTX® 125 er et damppermeabelt takunderlag med luftbarriere og lav motstand. Det har lang levetid, er fleksibelt og lett samt enkelt å installere. Det gir midlertidig vern mot vinddrevet regn, snø og støv. Daltex® RoofTX® 125 er i samsvar med Byggevaredirektivet forordning (EU forordning nr. 305/2011), Underlag for usammenhengende tak (Tillegg ZA av EN 13859-1) og produseres under en ISO 9001 kvalitetsstyringssystem.


TEST	METHOD	RoofTX® 125						
Produktkode		FNS 125						
Masse per områdeenheter (g/m <sup>2</sup> )	EN 1849-2	125 (+/- 12)						
Reaksjon på braan	EN 11925-2	Klasse E						
Vanndampmotstand (Sd)	EN ISO 12572	0.029 m (+/- 0.01)						
Vanngjennomtrengning	EN 1928	Før aldring	Klasse W1					
		Etter aldring	Klasse W1					
Strekkelig styrke (N/5cm)	EN 12311-1	Før aldring	<b>MD</b>	285	(-65)	<b>CD</b>	165	(-45)
		Etter aldring	<b>MD</b>	240	(-65)	<b>CD</b>	140	(-45)
Elongasjon (%)	EN 12311-1	Før aldring	<b>MD</b>	70	(-16)	<b>CD</b>	90	(-18)
		Etter aldring	<b>MD</b>	30	(-20)	<b>CD</b>	40	(-20)
Motstandsdyktighet mot rifter (N)	EN 12310-1	<b>MD</b>	125	(-40)	<b>CD</b>	120	(-40)	
Flexibilitet ved lave temperature	EN 1109	Ingen sprekker ved -60°C						

### Betingelsene gjelder for sluttbruk av dette produktet

Ruller bør oppbevares flatt eller på en ren, jevn overflate og ligge under et dekke. Når underlaget legges på taket, bør det primære takdekket monteres innen en måned.

### Montering

Membranen skal installeres som beskrevet i Nasjonale bygningsforskrifter og relevant avtaleattestering for dette produktet - se sertifiseringslogoer/-tall ovenfor. Eventuelle retningslinjer når det gjelder montering som følger med produktet bør leses før legging. For generell informasjon – membranen skal ruller ut over taket med den fargede siden opp og strekkes minst 150mm inn på den eksisterende takskjeggbereren. Membranen skal festes på takbjelkene eller taktekkingsplankene, etterfølgende rader skal overlappes med 150 mm for å føre vann ut og ned i rennen. Tilstøtende ruller skal overlappes med 100 mm.

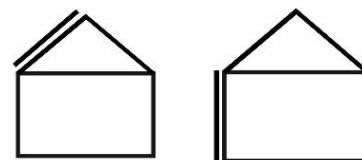

Don & Low er av den oppfatning at informasjonen gitt her er korrekt på datoen for publikasjon. Informasjonen utgjør ikke en del av noen avtale. Don & Low forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner eller annen produktinformasjon. Don & Low aksepterer intet erstatningsansvar eller annet ansvar for informasjon gitt av tredjeparter. Ingen garantier, uttrykkelige eller underforståtte, gis vedrørende velegnethet av noe produkt for din bruk, da anleggsforhold og kundebehov varierer. Skulle du ha behov for ytterligere informasjon, ber vi deg kontakte oss. Produkter selges på selgers salgs- og leveringsvilkår. Ingen garanti eller beskyttelse mot inngrep i patenter eller andre immaterielle rettigheter gis.

©Don & Low Limited, 2019. De immaterielle rettigheter til produktene eies og beskyttes av Don & Low eller deres lisenstakere.